


safybox BRES

armarios de polyester



Armarios aislantes de polyester.
Color Gris Claro RAL-7035. Material auto extingüible

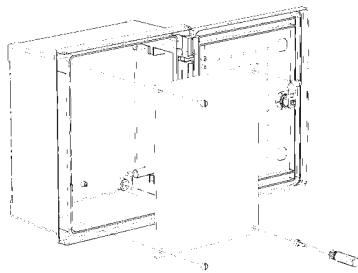

Placa de Montaje en Polyester o Metálica.



Chasis Modular.

SAFYBOX BRES IP66-IK10



Gran Variedad de **Accesorios:**

Puerta interna, zócalo o pedestal, bridas de acoplamiento para unir armarios, todo tipo de cierres, dispositivos de ventilación, etc.

Distancias de anclaje marcadas en la parte posterior del armario.

El armario es simétrico


Permiten fijación directa aislada del interior

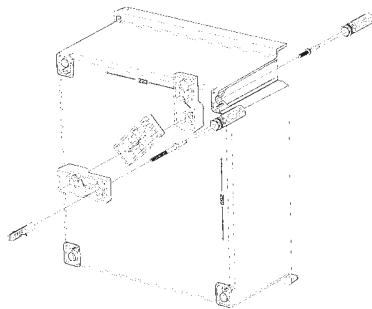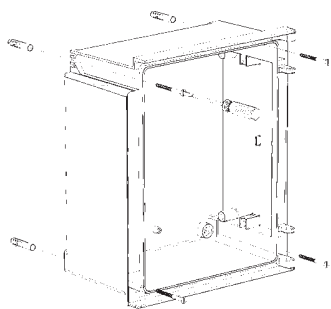

Sistemas de Fijación directa a pared (doble aislamiento) o indirecta mediante patillas de fijación



Personalización llave en mano.
Preparamos el armario según sus necesidades:
mecanizados, ventanas y demás elementos.

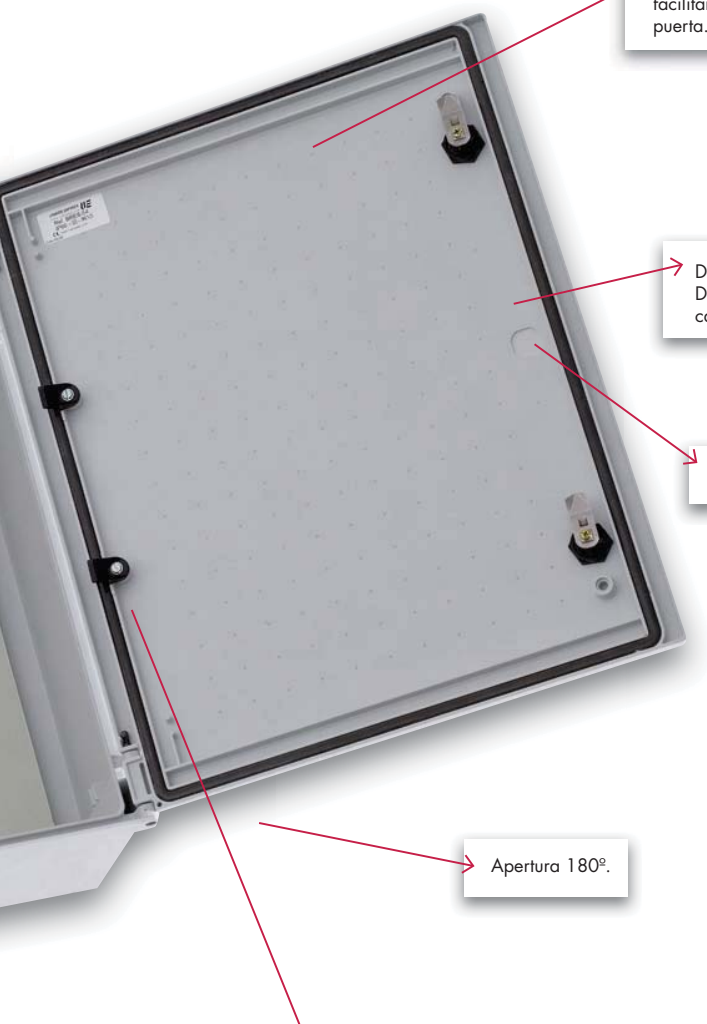


Guías pre-mecanizadas para facilitar el mecanizado de la puerta.

Diferentes tipos de cierre:
Doble barra, triangular, llave,
candado, maneta, etc.

Posibilidad de triple cierre.

Apertura 180°.

Pestañas patentadas que evitan el arqueado.

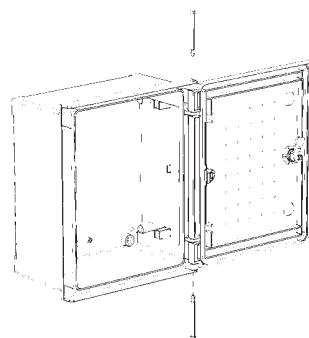


Novedoso Sistema de bisagras irrompibles
Facilidad de montaje y desmontaje de la puerta para
facilitar el trabajo en su interior.



Armario Bres con puerta transparente.



armario de polyester

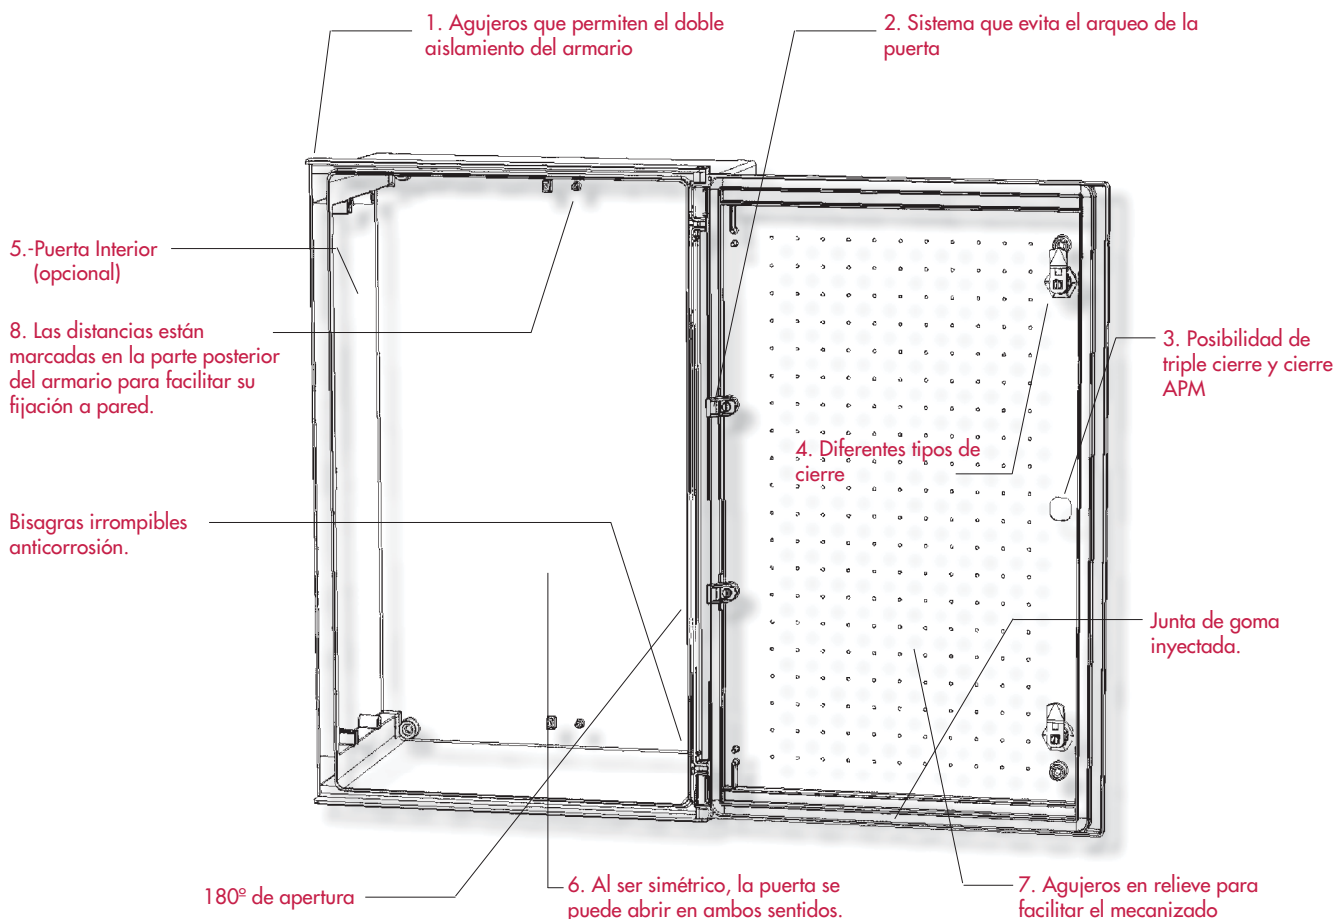

1. Envoltorio de doble aislamiento con agujeros para fijación directa a pared que dejan el interior del armario totalmente aislado.
Sistemas de fijación para doble aislamiento:
A) Fijación directa usando los agujeros de doble aislamiento.
B) Fijación indirecta con orejeta de fijación con diferentes ángulos.
2. Sistema patentado que evita el arqueado de la puerta y mejora el sistema de tercera bisagra y facilita el montaje y desmontaje de la puerta.
3. Posibilidad de instalar nuestro cierre patentado con posibilidad de candado Safybox APM.
4. Existen muchos tipos de cierre a su disposición, triple cierre con accionamiento individual, triple cierre con maneta y un solo accionamiento,...
5. Posibilidad de instalar puerta interna.
6. El armario es simétrico, por lo que permite la apertura de la puerta de derecha a izquierda o viceversa, tan solo dando la vuelta al armario.
7. La puerta dispone de unas pequeñas guías en su cara interna para facilitar el taladro y la instalación de instrumentación.
8. La distancia entre los agujeros de fijación a pared está marcada en la parte trasera del cuerpo del armario para facilitar su instalación.

Nota: Todos los armarios Safybox Bres, se suministrarán con la puerta desmontada y los ejes pasantes de la bisagra pegados en la puerta. Así se facilita el trabajo previo en el interior del armario y además es más fácil fijarlo a la pared utilizando los agujeros de doble aislamiento. De esta manera el instalador comprobará la facilidad de quitar y poner la puerta con nuestro patentado sistema de bisagras.

NOTA : Uriarte Safybox recomienda usar los agujeros de doble aislamiento para garantizar el grado de estanqueidad y en definitiva la durabilidad del equipo instalado en la envoltorio. El uso de orejetas de fijación queda a la elección del instalador ya que el Safybox-BRES ha sido especialmente diseñado para ser montado a la pared sin ellas.



Armarios de Polyester

ARMARIO VACÍO STANDARD

Incluye: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Cierre de doble barra.

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
BRES-325	Armario de 300 x 250 x 140 mm.	82,57	2	1,93
BRES-43	Armario de 400 x 300 x 200 mm.	111,00	1	3,60
BRES-44	Armario de 400 x 400 x 200 mm.	119,93	1	4,35
BRES-54	Armario de 500 x 400 x 200 mm.	158,39	1	5,25
BRES-64	Armario de 600 x 400 x 230 mm.	175,49	1	7,13
BRES-65	Armario de 600 x 500 x 230 mm.	186,22	1	7,93
BRES-83	Armario de 800 x 300 x 230 mm.	260,16	1	6,40
BRES-86	Armario de 800 x 600 x 300 mm.	317,16	1	12,65



ARMARIO VACÍO CON PUERTA TRANSPARENTE

Incluye: Armario vacío • Tirafondos para fijación mural • Cierre de doble barra

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
BRES-325P	Armario de 300 x 250 x 140 mm.	111,24	2	2,00
BRES-43P	Armario de 400 x 300 x 200 mm.	152,63	1	3,57
BRES-44P	Armario de 400 x 400 x 200 mm.	170,55	1	4,30
BRES-54P	Armario de 500 x 400 x 200 mm.	203,58	1	5,21
BRES-64P	Armario de 600 x 400 x 230 mm.	228,80	1	7,05
BRES-65P	Armario de 600 x 500 x 230 mm.	259,89	1	7,56
BRES-83P	Armario de 800 x 300 x 230 mm.	330,16	1	6,40
BRES-86P	Armario de 800 x 600 x 300 mm.	425,05	1	12,15



ARMARIO DE DOBLE PUERTA (Interior y exterior)

• Puerta interior con cierre de doble barra

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
BRES-43-PUI	Con puerta interior de polyester	158,07	1	4,10
BRES-44-PUI	Con puerta interior de polyester	172,23	1	4,95
BRES-54-PUI	Con puerta interior de polyester	218,00	1	5,95
BRES-64-PUI	Con puerta interior de polyester	239,29	1	7,93
BRES-65-PUI	Con puerta interior de polyester	269,90	1	8,83
BRES-83-PUI	Con puerta interior de polyester	343,84	1	7,48
BRES-86-PUI	Con puerta interior de polyester	408,16	1	13,65



Placas de montaje en Polyester

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PBP-325	Placa base aislante para modelo BRES-325	6,36	5	0,38
PBP-43	Placa base aislante para modelo BRES-43	10,65	5	0,59
PBP-44	Placa base aislante para modelo BRES-44	15,20	4	0,87
PBP-54	Placa base aislante para modelo BRES-54	16,15	4	1,09
PBP-64	Placa base aislante para modelo BRES-64	24,01	4	1,30
PBP-65	Placa base aislante para modelo BRES-65	27,76	4	1,75
PBP-83	Placa base aislante para modelo BRES-83	29,60	2	1,46
PBP-86	Placa base aislante para modelo BRES-86	50,97	2	2,78



Placas de montaje Metálicas

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
PBM-325	Placa base metálica para modelo BRES-325	14,81	5	0,79
PBM-43	Placa base metálica para modelo BRES-43	16,98	5	1,30
PBM-44	Placa base metálica para modelo BRES-44	23,38	4	1,90
PBM-54	Placa base metálica para modelo BRES-54	24,60	4	2,20
PBM-64	Placa base metálica para modelo BRES-64	37,90	4	3,00
PBM-65	Placa base metálica para modelo BRES-65	42,48	4	3,60
PBM-83	Placa base metálica para modelo BRES-83	43,16	2	3,26
PBM-86	Placa base metálica para modelo BRES-86	55,35	2	6,40




Chasis para Aparellaje Modular (17,5 mm)

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CHM-325	Capacidad para 20 módulos, en BRES-325 (2 filas)	43,68	2	1,15
CHM-43	Capacidad para 24 módulos, en BRES-43 (2 filas)	54,99	2	1,22
CHM-44	Capacidad para 36 módulos, en BRES-44 (2 filas)	58,03	2	1,50
CHM-54	Capacidad para 54 módulos, en BRES-54 (3 filas)	73,83	2	1,80
CHM-64	Capacidad para 72 módulos, en BRES-64 (4 filas)	101,23	2	2,32
CHM-65	Capacidad para 96 módulos, en BRES-65 (4 filas)	116,75	2	2,62
CHM-83	Capacidad para 70 módulos, en BRES-83 (5 filas)	118,20	2	2,22
CHM-86	Capacidad para 145 módulos, en BRES-86 (5 filas)	191,69	2	4,37




CIERRES

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
CCU-08	Cierre cuadrado de 8 mm.	7,85	1	0,05
CDB-10	Cierre de doble barra	8,08	1	0,04
CTR-11	Cierre triangular de 11 mm.	7,85	1	0,04
CML-12	Cierre con empuñadura manual y llave	9,72	1	0,07
CBC-13-in	Cierre para bloqueo por candado, acero inoxidable	29,71	1	0,12
CBC-13	Cierre para bloqueo por candado, acero bicromatado	7,58	1	0,10
ci-II	Cierre con llave para puerta interior	9,91	1	0,09




CCU-08



CML-12

LLAVES


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
LLD-10	Llave de doble barra	1,05	1	0,01
LLT-11	Llave triangular de 11 mm.	0,98	1	0,02



LLT-11

FIJACIÓN ARMARIOS


Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
OFM-14	Oreja fijación mural con tornillo (conjunto 4 u.)	9,35	1	0,09



OFM-14

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
DV-m	Dispositivo de ventilación	1,13	1	0,01
DV-g	Dispositivo de ventilación grande	3,10	1	0,03



DV-g

ACCESORIOS CHASIS

Suministro incluido en chasis montados*:

Código ref.	Descripción	P.V.P. Euro	Und. embal.	Peso/ud.
RCO-316*	Regleta de conexión (3 x 16 + 4 x 10 mm ² .)	4,68	1	0,02
RCO-416	Regleta de conexión (4 x 16 + 9 x 10 mm ² .)	5,07	1	0,03
TEX-18*	Tapa extraíble de 18 mm. para módulos no utilizados	0,58	1	0,05



RCO-316



TEX-18